


PRO 33563 | Mini 0.85W

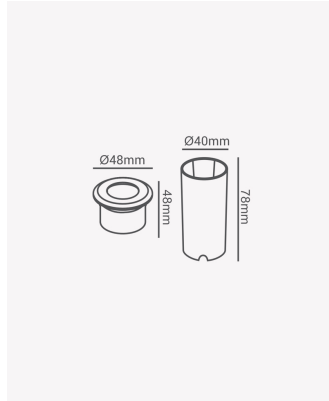

Dados Elétricos

| | |
|--------------------------|------------|
| Potência: | 0.85W |
| Frequência: | 60Hz |
| Fator de Potência: | >0.5 |
| Corrente máxima: | 0.01A |
| Tensão: | 100-240V |
| Tipo de tensão: | Bivolt |
| Temperatura de operação: | 0°C a 45°C |

Dados Fotométricos

| | |
|---------------------|-------|
| Temperatura de cor: | 2700K |
| Fluxo luminoso: | 30lm |
| Ângulo: | 120° |
| IRC: | >80 |

Dados Gerais

| | |
|-----------------------|---|
| Grau de Proteção: | IP67 |
| Peso: | 79g |
| Dimensões: | Ø48 x 48mm |
| Nicho: | Ø40 x 78mm |
| Garantia: | 2 anos |
| Descrição do produto: | Embutido de solo - mini, 0.85W, 30lm, bivolt, 2700K |
| SKU: | PRO 33563 |
| Composição: | Alumínio |
| Conteúdo: | 1 moldura e 1 tubo (policarbonato) |
| Validade: | Indeterminado |