


PRO 33594 | Embutido de solo 5W | 12° | IP67

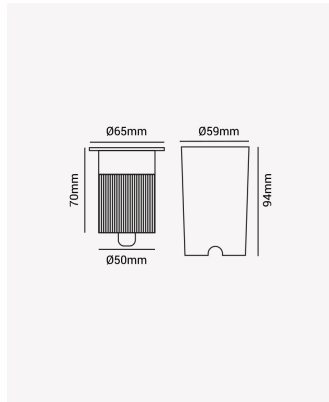

Dados Elétricos

| | |
|--------------------------|------------|
| Potência: | 5W |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fator de Potência: | >0.5 |
| Corrente máxima: | 0.040A |
| Tensão: | 100-240V |
| Tipo de tensão: | Bivolt |
| Temperatura de operação: | 0°C a 45°C |

Dados Fotométricos

| | |
|---------------------|-------|
| Temperatura de cor: | 3000K |
| Fluxo luminoso: | 210lm |
| Ângulo: | 12° |
| IRC: | >90 |

Dados Gerais

| | |
|-----------------------|---|
| Grau de Proteção: | IP67 |
| Peso: | 300g |
| Dimensões: | Ø65 x 94mm |
| Nicho: | Ø59mm |
| Garantia: | 3 anos |
| Descrição do produto: | Embutido de solo - 5W, 210lm, bivolt, 3000K |
| SKU: | PRO 33594 |
| Composição: | Alumínio |
| Conteúdo: | 1 Luminária |
| Validade: | Indeterminado |